



1	式場模										E	*					ф	*	・腰				壁		柱 3	2		梁型	2		3	F		#				摘	要
	室	名		装制限	当ノ	1	在上	Q.	2 日 30 月 2 日 30 月 2 日 30 月 30	2.	0 3.	1					本製申木 ₩2				外国意大理石本客CW	□ 1000ス	w 練付合板目透明 W		С	半磁器タイルの角 M W W T W			A	W RW 5 9 1) 7 1 C 2		LGS	9 杉和 LGS	KB 6 6 CT AEG			カーテンポックス ・ フラインドボックス・ シャイン・ シャイン・ シャイン・ 製 ②	作付造作·附属	【器具・その他
1	受付							(													0										0						00		
					50 1	24	00														0										P8%-	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN					0 0	The state of the s	
	待合口と	-			50	24	00																								P89-10	65					0		
	便所	男,女		-	60 -	0 24	10			C												9	母部	SUM 2019	GLIZ	W,	大台L PBI2	W.				- LGS						三二キッチンセット w = 3co	
-	踏込				30	25	30					)				0						0 1	9 11 1	PB 12	GLIA	Wz'				PB	9 - 165	5					O		
	和室控置	Z.		4	160 +	00 21	50							0	0								中型部分				73€ PB <sup>9</sup>	Wz"					C				0	物建sukon9年成表本中	をうついですの9 天井ラアングッと、
	倉庫	2.3			30	2.	100			(	)													1	0							O Las						而5样为11分460(倉庫3)	<b>有限的第一个</b>
		1		C	250) (3	00) 3.	300	(	5	7 1			0				0				0				0						0							トップライト	
	式場	(元1年)		1	60	19 3	E(I)				1 ±14	空のアル	7.30				200				宗國				発力と	8					PBA	4-LGS			0				
	倉庫	1			30	U	+																						-				3						
																																				14.00		2 2 3 5 5	
																													-									The First State of the State of	
																		1/20		0 00																			· 图像
	A ST																																						
											8 9																												
		1/4		*																																			
		784																																					
The state of the s																																							
-												100																											
-	<b>法定不燃</b>				_		119	(27.0)									Mic			部号	樹脂調合	21.1			DB	100	ホード		0	コンク	11 - 1	91 -						尼事項による) ・ペイント下地の場合は	
	綿スレートっこうボー	F (PB)	) 12mm [)	上 7	燃	第10	03号	(通則)						-					AEP	アク	リル樹脂コピニル樹脂	エマルシ	ョンペイションペ	> } (> }	FB TB	フラット	バーブロック		CB	コンク 軽量気	リートで	Toyo		場へニ ・床下地	ヤとする	6. E169163	金ゴテ持工	D30 ) £+3.	
E L	燃せっこう 粧せっこう	積層板ボード	9 12mm l)	9 mm 名 以上 3	燃燃	第10 第10	04号	(通則											CL	211	形塩化ビュヤラッカー		10000	100	AL	アルミ			S	軽量鉄 鉄製 木製	骨			<ul><li>・床仕上</li><li>・験下地</li><li>・コーナ</li></ul>	it (	PBO	2 - GL	注法 とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 しょうる。 しょうる。 しょうる。 しょうる。 しゅうなん はんしゅうしゅう はんしゅうしゅう はんしゅう はんしゅん はんしん はんし	
	綿吸产板			9 mm   t	燃	第10	21号	(通則			A STATE				1		Line		osw	11	ルステインルステイン	ワック	ス塗		SF	2310	71-4	26.03		主版 到	0			• 天井下	地は(	PB®	9 - LG		
-	綿けい酸力 粧石綿けい	酸カルシ	枚ウム板	7		第11	01号	(通則	)						200				FP	79	ルステインル酸樹脂。	エナメル	ペイント		GW	グラス	一ル吸音	版 91 孫學	4011074	9>7%-4	Pio	*		・下り天	井の壁部	8分は軽値		ターボード門12 とし、	
	物壁紙	the second second	100		· 装材料							-	A.J. S.	100		1000			The state of the s	REAL PROPERTY.	Y 180				The same	100	The U		〇印内	の記号は	下地構造	造を示す		1	380	14 15 1	V. W. W.		PA 面 No

DRAWN BY.

「斎第07037号)香南斎場照明器具LED化工事 NO. E-34 SCALE. 式場棟(既存)仕上表 (参考)

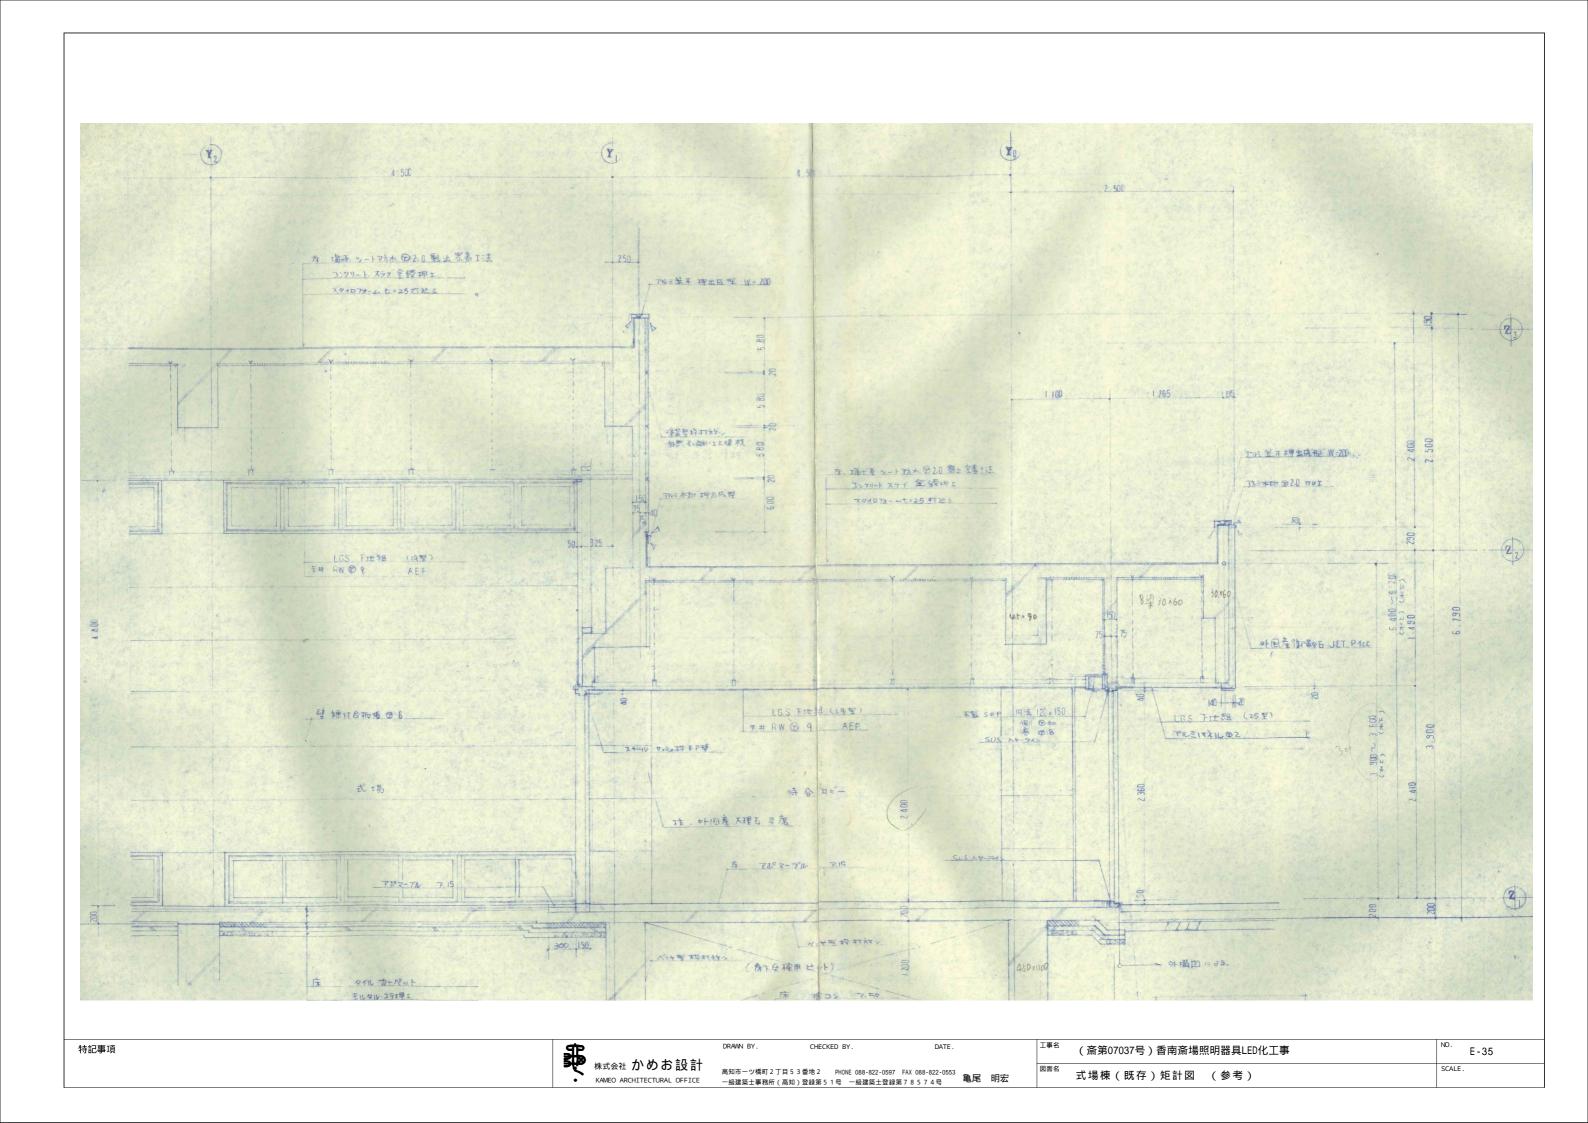

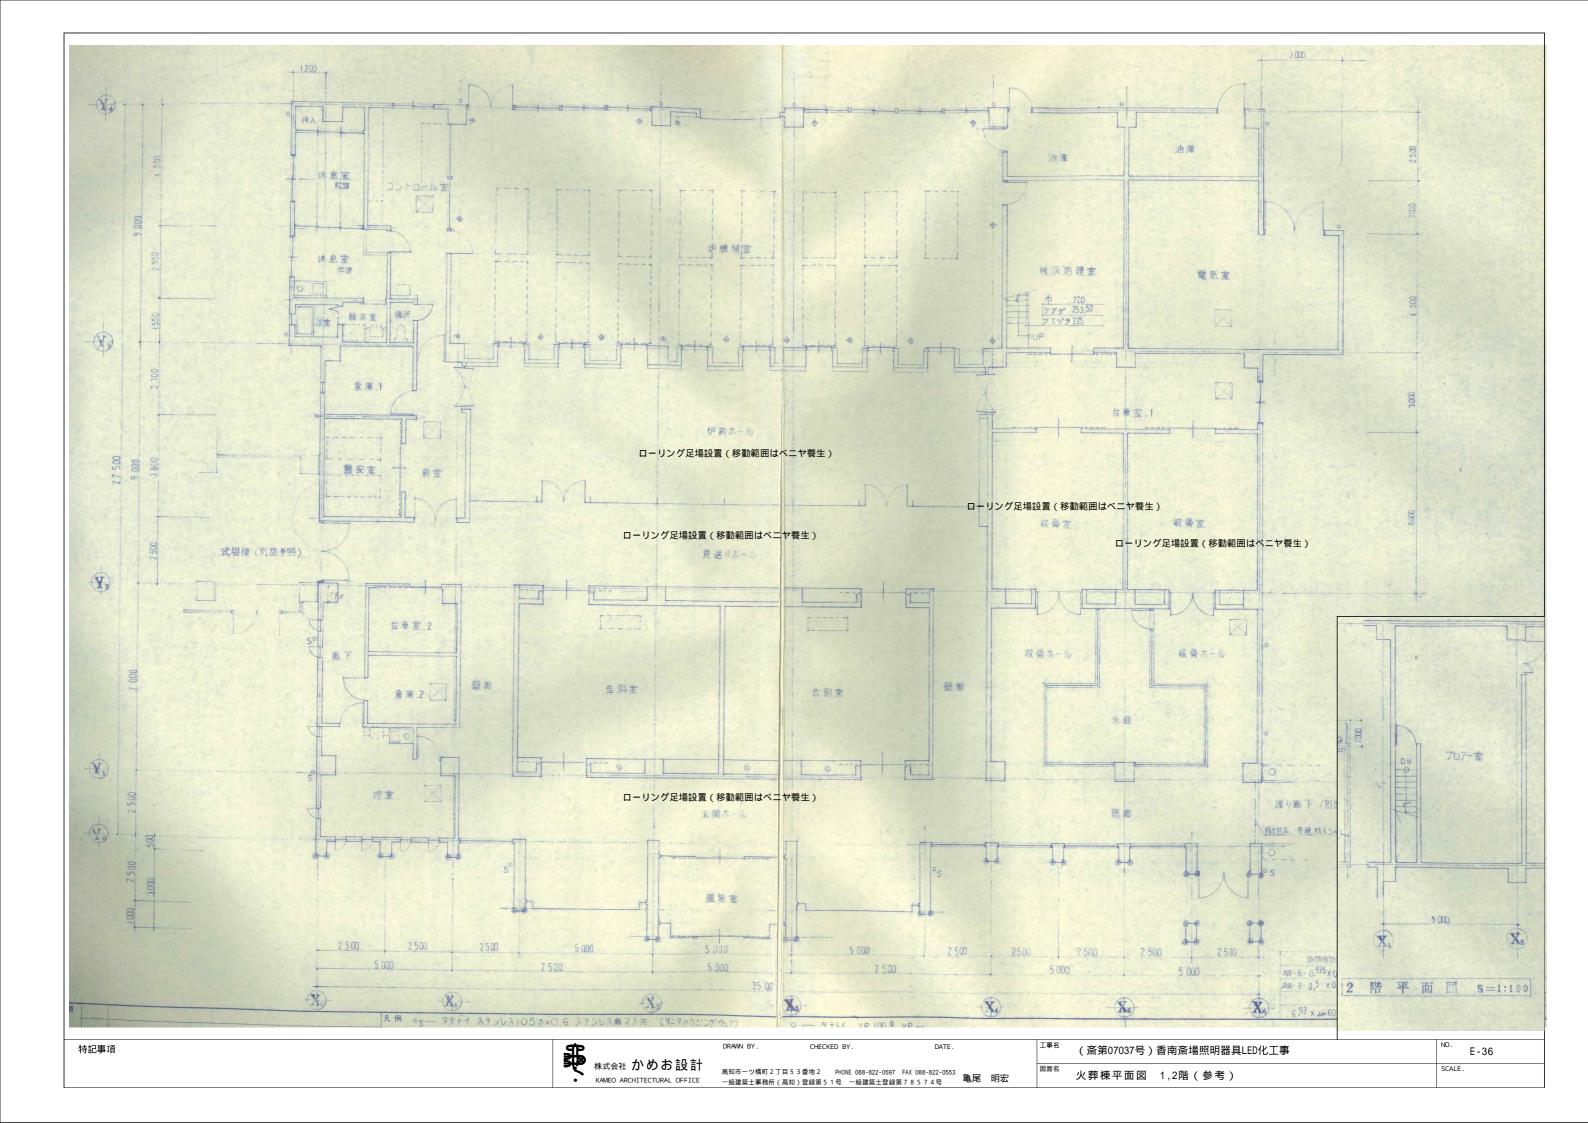

NO. E-37 <sup>工事名</sup> (斎第07037号)香南斎場照明器具LED化工事 DRAWN BY. SCALE. 火葬棟仕上表-1(参考)


全	ール・廻廊下 カール ボール ボール 室	内装制限 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	- 50 (	CH F 2300 2350 2400 6600 3000 56000 2400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 55400 3000 554000 554000 55400 55400 55400 55400 55400 55400 55400 55400 55400 554000 554000 554000 554000 554000 554000 554000 554000 554000 5540000 5540000 5540000 554000000 55400000000		で 日本 フロアバネルの 12 1 F5 F8 F9		大製市水 水製市水 村175		外国産大理石本	GW 線付合板 ************************************	W5 W6	P P 電解発色 AEF III III P P 電解発色 AEF III III P P P P P P P P P P P P P P P	1 1 1 1 1	RW RW RW E 16 9 9 FB PB AEP 9 7 7 11 AEP C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 9 PB 9 - LGS O PB 9 - LGS	70 50 9 至 AEP // M M M M M M M M M M M M M M M M M M		作付遣	<b>生作・附属器具・その他</b>
玄関ホー見送り 収 炉 前 が 告 収 空 台 車 雪	ール・廻廊下 カホール マール 室	在上海便 <sub>度</sub>	50 0 5 100 -50 0 -50 0 -50 0 -50 0 -50 0 -50 0 -50 0 0 -50 0 0 -50 0 0 0	2300 2350 2400 3000 6600 3000 56000 2400 3000 5400 3000 53000	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							0	O MB GL		PB <sup>9</sup> 9-LGS		0		
玄関ホー 見送り か前オオ を い を と り を と り を と り を と も も も も も も も も も も も も も も も も も も	ール・廻廊下 カホール マール 室	仕上物 下不應 方	- 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0	2400 3000 6600 3000 5 6000 2400 3000 5 5400 3000 5	〇 () () () () () () () () () ()					0					0		0		
見送50分別 中前才 告別 聖室 台車 車車	フホール マール マール 室	仕上物 下不應 方	- 50 C	3000 3000 3000 2400 3000 5400 3000 5	〇 () () () () () () () () () ()					0					0		0		
収骨が 炉前が 告別3 投室 台車3	たール たール 室	仕上海共不寒 <sub>者</sub>	- 50 ( - 50 (	3000 3000 5400 3000 3000 5	// 〇 //9-5張					0					P8®9-LGS				
炉前才告別等 收骨等 台車等	マイル 室 室	往上海; 下應 步	- 50 ( - 50 (	3000 \$5400 3000 \$	// 〇 //9-5張												0	アルミ床ハーナ 450 つ	石3長階
告別第 収骨第 控室 台車第	室	不應方	-50 I	\$ 5400 = 3000 = 3000 = \$	0								柱十一 0		PB <sup>o</sup> g-LGS			化粧顆緑ーサンメント	+又 ML-4508(上)(北東 株)
収骨3 控室 台車3	室	不應方	-50	3000									FAD LGS 照明	BOXIA	P8 <sup>6</sup> 9-L6S			1と雑類ない ーサンメン	+×ML-4508 (Jan 雑草妹)
控室 台車3				5	0					0					PB <sup>9</sup> 9-LGS	LGS MAROX	0		
台車第			- 30		1/9-5張					0	41 - 1 - 1000 ·	W. 200 C			C PB <sup>9</sup> 9-LGS		0	E= # 7> & # W=9(	00 手撲。(部項) アルミ丼 旅 1~450日
台車室	室 1			2400		0		0			外皇部-	B 12 - GL			PB®9-LGS		00	アルン神法 一十450日	(11世)年一英)
			- 30	2 400	0							C			Les		0	71V = X4F 7X 10-11 400	
書庫	全 2		- 30	2 400	0							0			LGS		0		
盲焊	1,2		-30	2400	0							0			O		0	介曜2-アルミ枠床ノ	~~+ 450° ~
霊安	室		- 30	2400		0		0			Divars - GL				PB®9-LGS		0		
コント	ロール室		- 30	2400		0 M		0			13-04	0			O PB®9-LGS		0	アルミ科 京ハーキ4500	* PIUS D製力-キンレール ザブル
休憩	和皇		-30 +1	00 2 400		0 00		0				M 5UK®19- GL PB®12 - GL				0 0			レエ法、床 中段(か)合版の9 ヴィル、ミニキッチンセット W=1200
便所	77 本	E		0 2300		M W W	0						0			S PB 9-LGS	0		
	7. 1		- 200 +	5			M						M			PB <sup>®</sup> 9-LGS		ユニットバス BP - 1216	FTA 一時止水カラン 慰園ロ、冷沸器 12:
浴室				0 2300		0							0			0	0	淡面化概台中がセンタクキリ	nos(鉄備)アルリ型カーデシレールラックル
脱衣	<b></b>					(5)含板图(2	-W	0				0	SPB®12-GLI, W		0	PE®5-LGS	0	アルミオゲ 採い…チ450円	
前室法定不知	然・準不燃・難	唯燃認定		0 2400		м			■略記	号各棟	共通	C			LGS			日事項による) 各棟 共通	
「綿スレー せっこうけ	- F (PB) 12m	2mm以上	不燃	第1001号 第1003号	(通則)	建告33-3 排促象	旅		AEP	合成樹脂調合へイ アクリル樹脂エマ	ルションペイン	FB	せっこうボード フラットバー テラゾーブロック	CI	コンクリート 打放り 地 B コンクリートプロック LC 軽量気泡コンクリート	<ul><li>ヘニヤ板はご類へニー 榀ベニヤとする</li><li>・床下地は</li></ul>	コノ合枚とし、	ベイント下地の場合は	・内小を石張は重えて添しする ・21間産物動るは特記でも限り自まのでとする ・91間重大理治はベージュネとする。
	こう積層板		不燃	第1004号	(通則)				VP	酢酸ビニル樹脂工 溶剤形塩化ビニル クリヤラッカー	樹脂系ペイント	SUS		L	GS 軽量鉄骨下機 鉄製	<ul><li>・床仕上面はFL±0!</li><li>・聴下地は!</li></ul>	とする。	) とする。	
と粧せっこ	こうボード 12m	9 mm	準不燃	第1007号 第2016号	(通則)				05	オイルステイン			ケイ酸カルシウム	W	木製 下地 モルタル 下地	・コーナービードはし		) とする。 ) とする。	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
<b>岩綿吸音板</b>	反 変カルシウム板			第1021号 第1061号						オイルステイン ワオイルステイン ク		RW	ストラロフォームロックウール張竜	SP	日・ジープング石等ボート	<ul><li>・天井下地は (</li><li>・天井見切は (</li></ul>		しとする。	
	ナい酸カルシウム	4板	不燃		(通則)					フタル酸樹脂エナ		GW	グラスウール日間	40K 050	)- クロ入付 · : : : : : : : : : : : : : : : : : :	・下り天井の壁部分は 出隅の見切縁はアル		ターボード厚12 とし、	


特記事項

DRAWN BY.

「斎第07037号)香南斎場照明器具LED化工事 NO. E-38 SCALE. 火葬棟仕上表-2(参考)

	火葬棟	(2)					床					巾		腰			4	Ē .	柱	型			梁型	1.8		天		#	#					摘		要		
	室	名	内装制限		外国産御影石本層	183		5) 日 20 月 12		モルタル	ルウ木 H 75	不 "				外国産大理石本圏	GW 50	續付合板	コンクリート打放ン	学磁器タイル 100角				RW 15 中学付	RW Res	W 化粧PB ® 9	化粧 PB 9 杉桩	GW 9 50		木毛セメント板の3打込	1000 · 本面	カーテンボックス ・ファイボックス ・ファイボックス ・ファックス	作	付造作・	• 附属	器具	· + o	他
+			(以上)(FL±)(FL±) (	H F1	F2 F3		F5 F	8 F	12 F 10	FII	HIF	12			1	V 1 W 2	2 W 3	W 4	W 5 W	6 W 7				CI	C 2 C	3 C 4	C 5	C8 C	09 0	II CI								
	炉機械室	対象外	-30 0	20	O M								A				0										-	○					* 3 ASP AN A			工事任念社		
	残灰処理	室士	- 30 0 33	90	O M												0		0									0		0							154	
1	油庫	2	- 30 0 3	120	M					0						76 3			的第三	890H								果扶	P	飲出記。	o.Jy		标油堤					
-		. 4		5 5 5											-		AU	107	SIIKAIA	-6																		
	廊下		-30 0 24	00			O M				0					C	内型	宮部 一	SUK 19 PB 12	-GL					O PB 9-1	GS												
1	電気室		- 30 0 33	90						FII'-	-モルタルス・	) € 30							0														アルジ枠旅ルーナ	450°				
-	A Property									M	1 3				5																							
+			26	640						FII'-	-モルタルタツ	9 30																										
	プロアー	室	0 + 30	s 140						O M							0											2 果共										
																																				the s		
																																			7			
+																						1												No.				
-																														5		100						
4																																					100	
1				7-1										1.39																								
+																																						- 10
																		185.85																				
1																																						
1																-											1											
-																																						
-		117.5																																			1	
																								1														
-																														LYF								
月	去定不燃・準	準不燃・難燃	認定番号リスト											略記号															_ 40 #	值 (##	むかき	間のでき	事項による)					
石	綿スレート		不燃 第100 以上 不燃 第100										SO	DP 台	成樹脂	-		~/: 1		せっこフラッ	うボード		_		711-1			· ベニ	ヤ板は	乙類ベニー			⇒項による/ ベイント下地の場合は					
	*	9 mm , 1	2mm 準不燃 第201	5号 (通則	)								EP	o m	酸ビニ	ル樹脂エー	マルション	レベイン	TB	テラソ	ープロッ	7	AL	C 軽量	クリート 量気泡コン			•床下	やは(	180 17			) とする。		1 1 1			
			9 mm 不燃 第100 以上 不燃 第100							-				2 1 1 2 2				121		5 ステンアルミ			_	S 軽加 鉄力					上面は「地は(	FL±0	とする。		) とする。		13			
	*		9 mm 準不燃 第201	6号(通則	)								0.5	5 1	イルス	テイン								木多				• = -	+	- F11 (	7		) とする。					
_	綿吸音板	シウム板	不燃 第102 不燃 第106			-								5 W 1														• 天井	下地は	(			) とする。	THE REAL PROPERTY.				THE REAL PROPERTY.
_	-	カルシウム板				-	-	74-			-			SCL #					1		-	-		Tile !			-		見切は		EX CH. T. In	サブラフ 4	)とする。 -ボード厚12 とし、			-	-	
織	物壁紙	De	壁装材料 第000	2号 (通月									1		- mil	-4.44					3		7							ははアル			m 1 7-12 CU.		- 150	The selection	The state of	
6 D.F.	ニル壁紙		壁装材料 第000	3号 (通用	)			72.4	- 1			-								7			OB	内の記号	号は下地様	浩を示す	-			77	1 - 1 - 1				TATE OF THE PARTY OF		O STATE OF THE STA	The state of the s

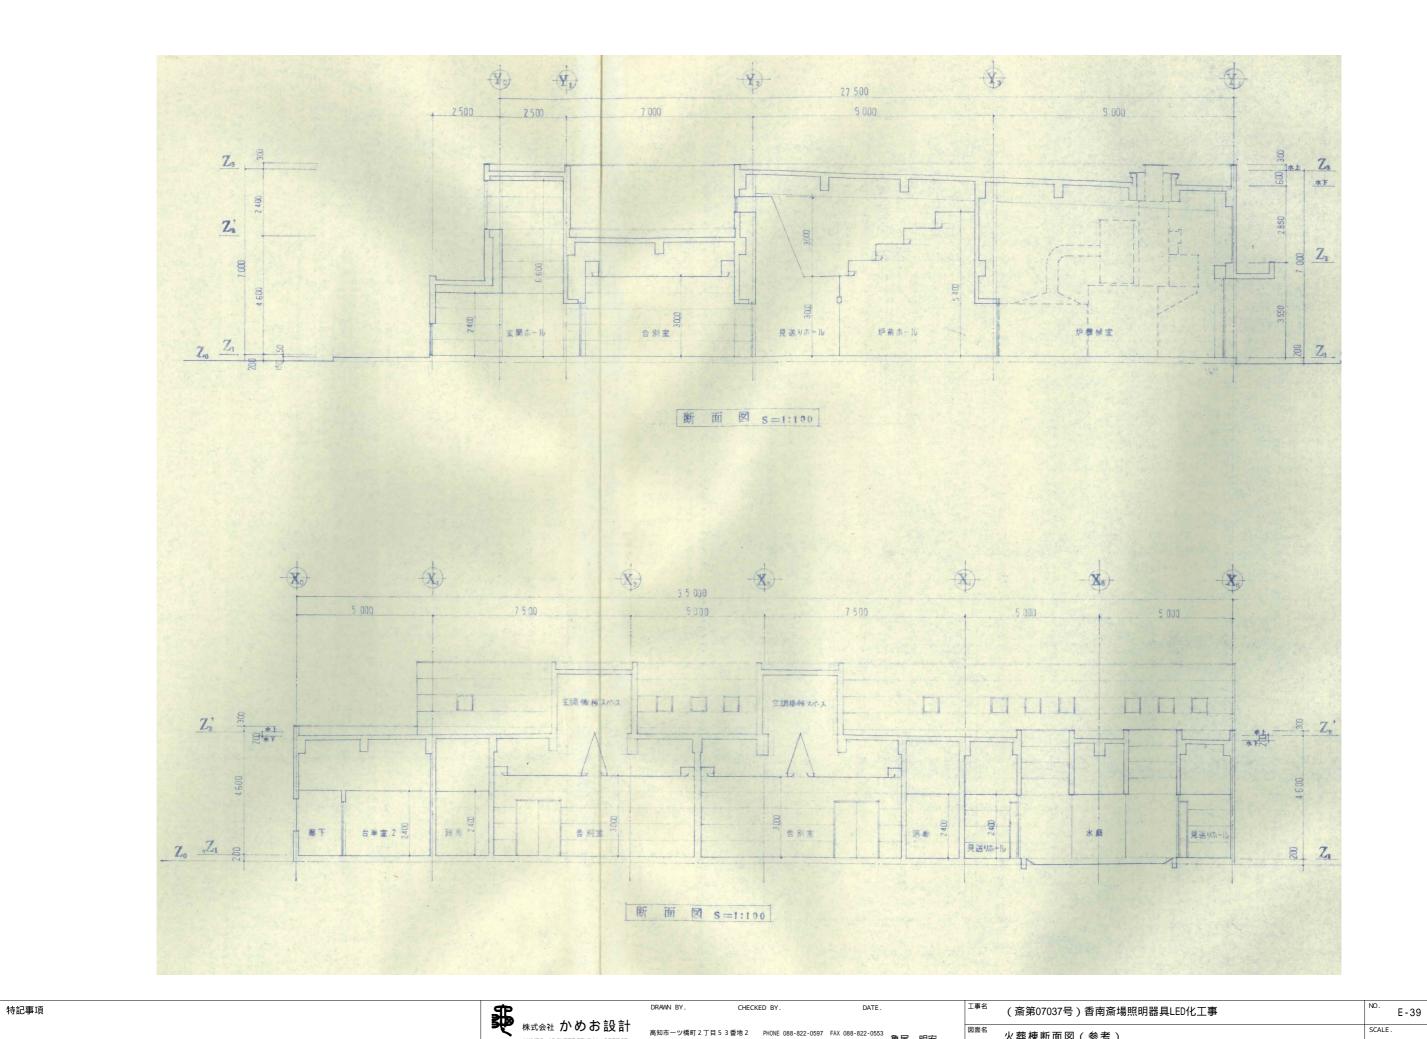


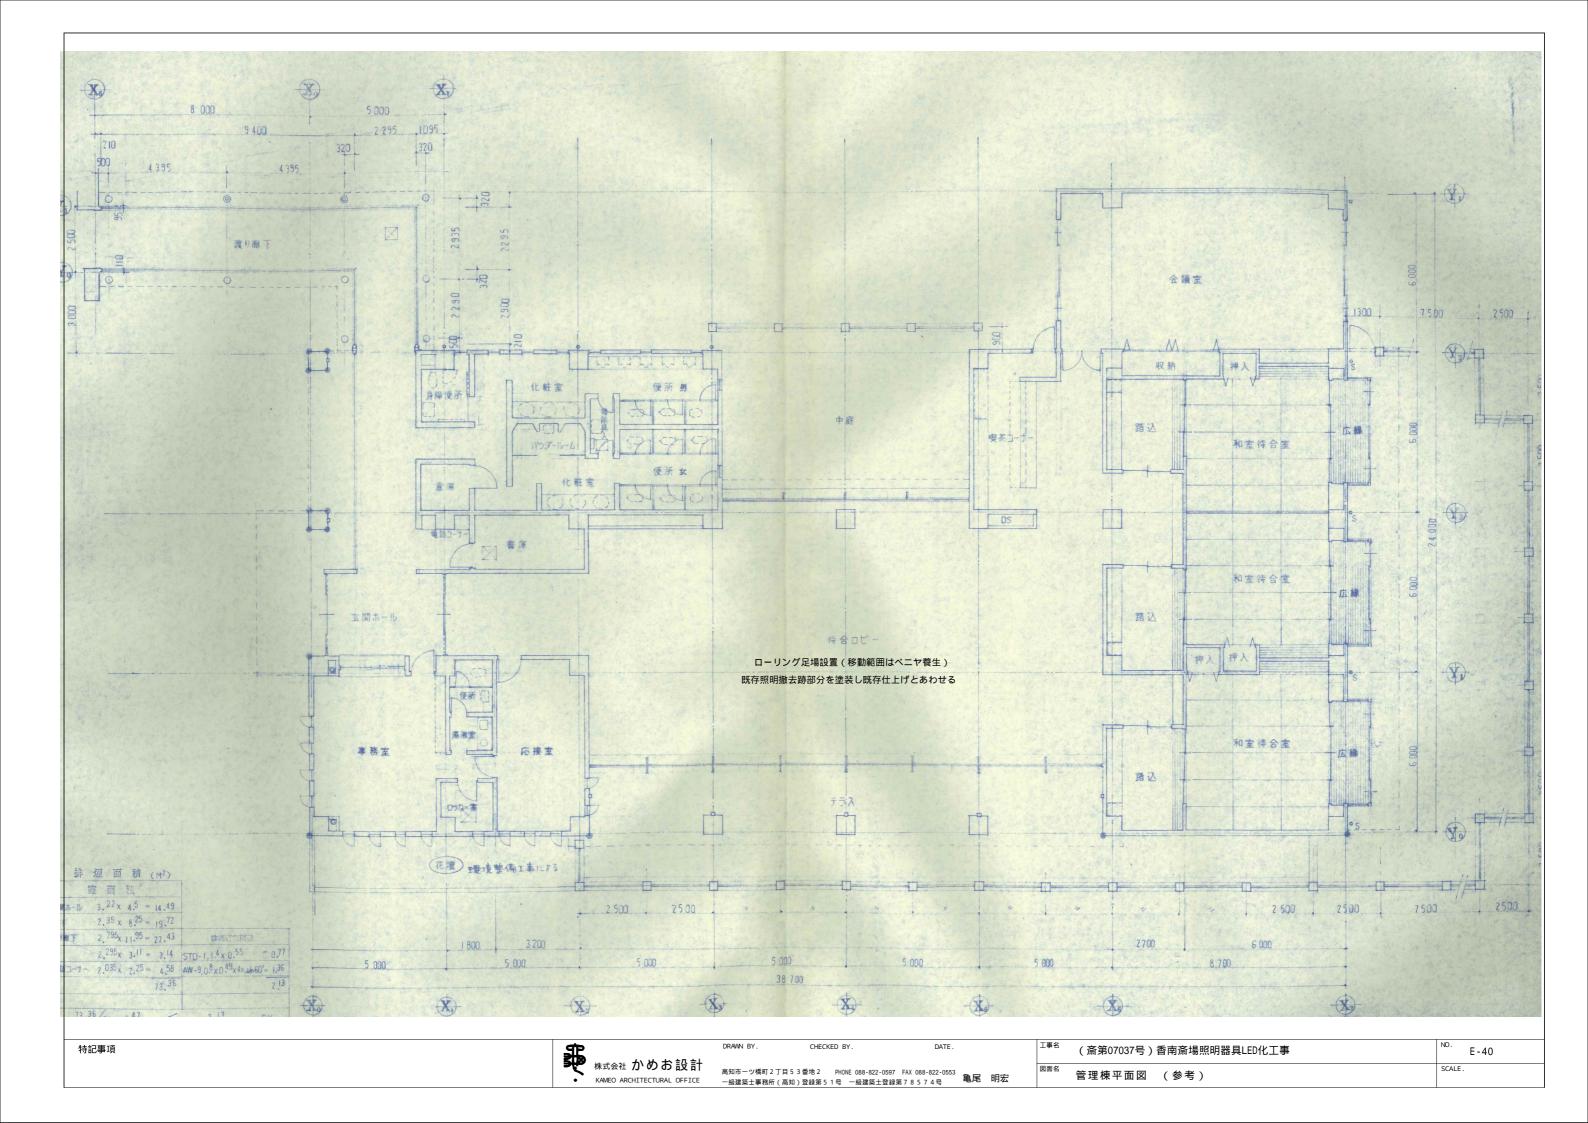

2.0	管理律					1		床				ф	*	・腰			4	建 •	柱	型		梁型		天	E		#				摘
	室 名	内装制限	6 1	高	4.	1	2.0		タイルカーペット	豊徽	タイル 300 角	ト 大 製 市 木 H 75 C L	產術影石本磨			外国産大理石本巻	GW 9 50	付合板	コンクリート打放ン いち	平			RW R 15	AEP	粧 PB	クロス	AEP	メント板30打込	第9歳	・ ブライ ンドボ	
	玄関ホール			2 400		0										0 0		0.5	V 3 W 0	W				0	C4 C:	3 6 6	CIC	12 C 13	0		電話台一 大理石
-	事務室	- 3	0	2 400					0			0				PB <sup>®</sup>	外壁	部 SUK®	19- GL-	₽LGS				PB®9	-LGS				0	0	<b>受付カウンクーー 大理石</b>
- 1	湯沸室	-	10	2 400			0		М			0				0	-	소노	00					P9-LGS		0					ニニキッチンセルト W1200、ロルカ・塞ー マルミ衿徐八ツチ450°
-	ロッカー室			2.400			M					0				0										PB®9				H	- ロッカ・室
-	事務室便所		-	2 400			М									PB <sub>@</sub>	12-GL									O PB 9	-LGS		0		(手に灰いカウンター 致(衛工事)
-	書庫	-3	0	2400			O M					0					12-GL								0				0		アルは枠 床ハッ4 450 0
-	応接室	-3	0 (	2400					0			0				O PB®							C	9-LGS					0	0	
	待合ロビー	- 5	0	2 400		0			C						-	0 0-	PBO		MB				0					1	0		化粧額場ーサンメントをML-4508(計は、総業料)アルミピタチャートール
-	喫茶コーナー	- 8	0 -5	2 300							F10 M	磁量 茶外	V50P							O M		**		0-3	LU3		O		0		カウンター・バック機・麻客客機
-					13,000		Ser.	94																							
-	和室待合室	-5	+ 21	2 600				à		O W						0	PB91	12 - G L 12 - W								O PB®9	100		0		スライディングドアー・ 応縁 床 絵店中文人にう枝 (タゾケン WPC 広中文人にう光橋 押入 床面 ケャキ張森板
	和室踏込	-5	0 (	2 180				0				0		0 - X	41	0	外壁内壁	部 SUK®	19 - GL 12 - GL							0			0		当日—御野 ®40 本唐き
	会議室	-3		2 600				(	) M			0	50777	0 1	CH	0	外型 内腔	部 SUK®	19 - GL 2 - GL			- 3	0			PB®9	-LGS		0 (	0	ライ・ディスペンサー・ 佐り綱 ー ポストフォーム カランター リス 3 特
	化粧室	- 5	0 0	2 400		0	0	5				0				0	69		0	0	H= 1500		PB	29-LGS			C		0	DI D	飾り棚一 ポストフォーム カウンター 化粧(酸()矢間カウェリー、ハジウダール・いカウェター 設備工事)
-	使所 男,女	- 5	0 - 11	2410	Q I	0	掃除具	入内部	B		0	除具入内	部			0	10.	京具入F	内部-C	投除以入	P SI-M			PB® 9-		指	人民級	内部-C	0		掃除某人内、ステッルスリラップ。ステールたとき検バッチ600° アルシ持京ハッチ 450°
-	身障便所	- 5		2400							0						>			0		ALCO I		0							丰福 改備 5 章
-			-	2400			0					)								М		200		PB@g-	LGS	14					
-	意準		-			0	М												C						LGS				0		
	機械室		0				1										0											0			村械基3隻
	渡り廊下 定不燃・準不燃・難燃			2 400		C										O PB®		S						O PEGQ.	-LGS				0		マル三种 床ハッチ 450 <sup>日</sup>
福	はスレート こうボード (PB) 12mm以	不燃 人上 不燃	3	第1001号	(油田)							-			合成樹脂				PB -	せっこうホーフラットバー	K			一上打放		• ~=	十板は乙丸	ロベニヤコ			項による) イントト地の場合は ・併外態 万5番は 範式 エジネと買る、 催し 化難電、 便附 ほ
で燃	" 9 mm, 12 sせっこう積層板 9	2mm 准不 mm 不燃	M 3	第2015号	(通則)								E	P	酢酸ビニル	樹脂エマル	レション・	ベイント	TB :	ファットバー テラゾーブロ ステンレス	17	ALC		リートプロ リコンクリー		·珠下	ニナとする 地は (				うとする。 で最大な対象と言葉。
		mm 带不过	5	52016号	(通則)	7			147/1	1			C	L	クリヤラッオイルステ	カー				アルミ		S	"鉄製	T.FR		•學下	上面はFL地は(		4.	10	£ ± ± 5.
1綿	吸音板 はい酸カルシウム板	不悉	1	第1021号	(浦町)				W.				C	SW	オイルステ	イン・ワック						W	木梨	1 1 1 1		• 天井	ナービード下地は「	12 (1)			) とする。 ) とする。
t 粧	石綿けい酸カルシウム板	不燃	3	31101号	(通酬)						+ + +		F	P	オイルステフタル酸核	イン・クリヤ 指エナメル	アラッカレベイン	一个个			*	21		53	13.4		見切は(	1/2/+ 8X 04	下地プラ	7 4	)とする。 ボード學12 とし、
		1 10 16 1	187 4	50002号	(通則)					3				1										地構造を対		出陽	の見切縁は	アルミ型	材とする。	, ,	n 1948 Ct.

DRAWN BY.

NO. E-41 <sup>工事名</sup> (斎第07037号)香南斎場照明器具LED化工事 SCALE. 管理棟仕上表 (参考)

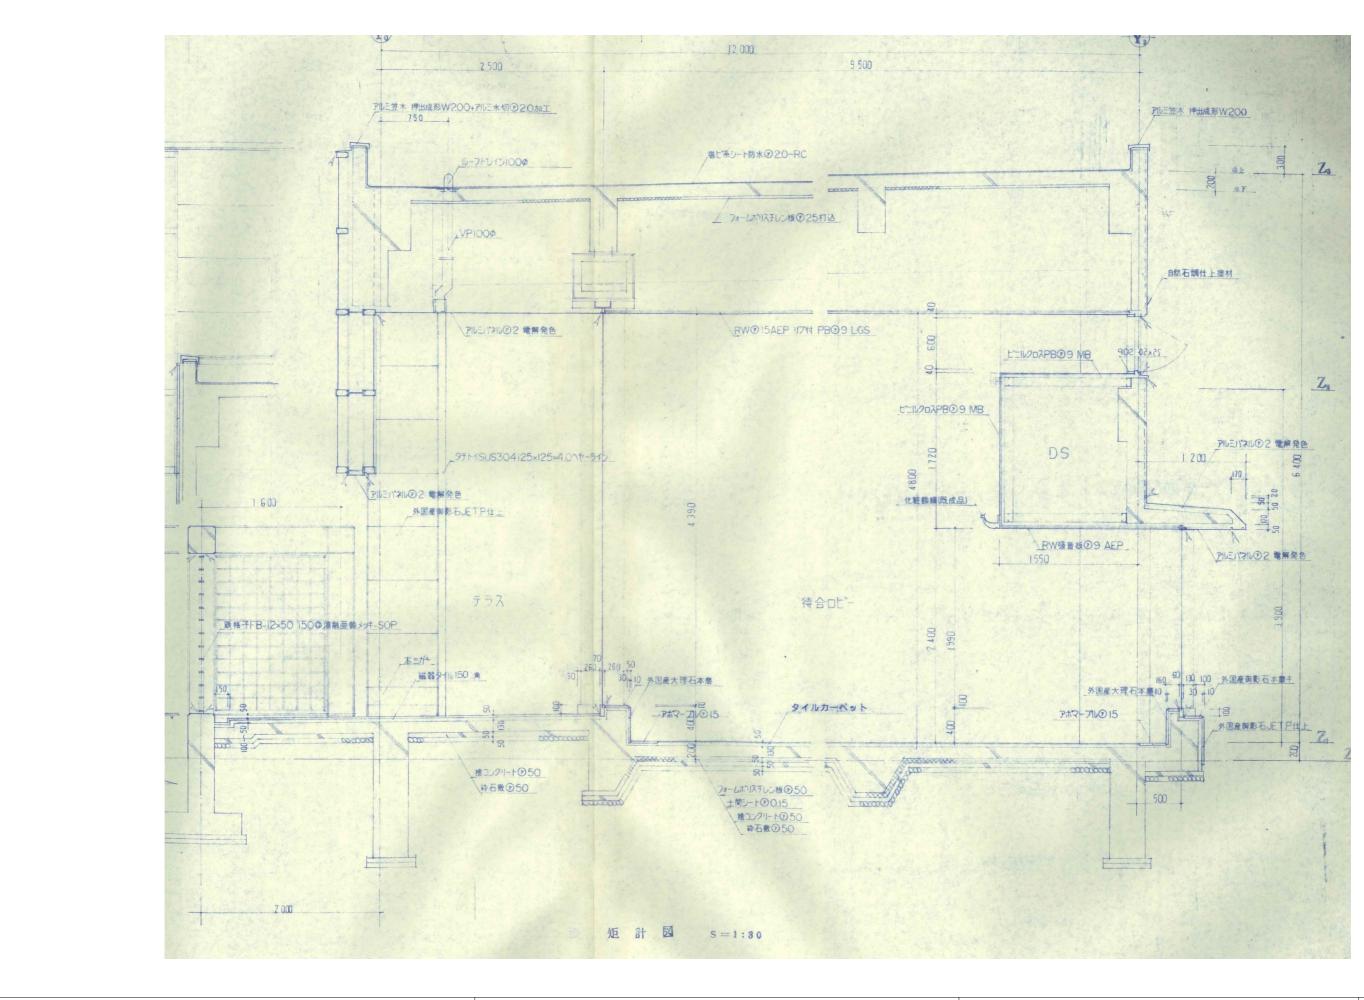

株式会社 かめお設計 KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

CHECKED BY.

NO. E-42 (斎第07037号)香南斎場照明器具LED化工事 SCALE. 管理棟矩計図 (参考)